

Mini Converter SDI to Audio 4K



Separa 4 canali di audio analogico, oppure 8 canali di audio digitale AES/EBU, da qualsiasi connessione video SDI. Accedi all'audio delle connessioni SDI per trasmetterlo a un'ampia gamma di dispositivi tra cui mixer audio, deck broadcast analogici, monitor audio e altro ancora.

Connessioni

Ingresso video SDI

Commuta tra SD, HD, 3G e 6G-SDI

Uscita video SDI

Si conforma automaticamente agli ingressi in SD, HD, 3G e 6G-SDI

Audio analogico

4 canali di audio analogico bilanciato professionale tramite connettori jack 1/4" standard

Audio digitale AES/EBU

8 canali di audio digitale bilanciato professionale tramite connettori jack 1/4" standard

Ingresso ridondante SDI

Subentra automaticamente se il segnale SDI principale si disconnette

Compatibilità con diversi tipi di frequenza


Rilevamento automatico di ingressi 4K, Ultra HD, 2K, HD o SD-SDI

Aggiornamenti e configurazione

Tramite USB 2.0 ad alta velocità (480 Mb/s)

Reclocking

Sì

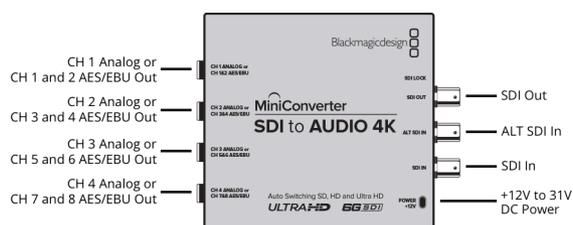

Standard

Conformità alla norma SDI

SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE424M-B, SMPTE 425M, SMPTE ST-2036, SMPTE ST-2081, ITU-R BT.656 e ITU-R BT.601

Spazio colore SDI

YUV e RGB

Commutazione automatica SDI

Seleziona automaticamente tra SD, HD, 3G e 6G-SDI

Formati 2K compatibili

2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p, 2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF, 2K 25PsF

Formati Ultra HD compatibili

2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30

Frequenze video SDI

Le connessioni SDI commutano tra SD e HD

Campionamento video SDI

4:2:2 e 4:4:4

Campionamento audio SDI

Frequenza di campionamento di standard televisivo di 48kHz e 24 bit

Precisione colore SDI

4:2:2 e 4:4:4

Formati SDI compatibili

525i29.97 NTSC, 625i25 PAL
720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25,
1080PsF29.97, 1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Formati 4K compatibili

4K DCI 23.98p, 4K DCI 24p , 4K DCI 25p, 4K DCI 29.97p, 4K DCI 30p

Software

Software di controllo

Aggiorna il convertitore su Mac OS X™ e Windows™ tramite USB

Aggiornamento del software interno

Tramite applicazione di aggiornamento (inclusa)

Sistemi Operativi



Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan o successivo.



Windows 8.1 o Windows 10

Controllo Impostazioni

Interruttori o software (tramite USB)

Requisiti di Alimentazione

Alimentazione

Alimentazione universale +12V e adattatori per prese internazionali. Foro per fascetta di serraggio

Consumo energetico

5,52 W

Voltaggio operativo

12-31V DC

Specifiche Fisiche



Specifiche Ambientali

Temperatura operativa
da 0° a 40° C

Temperatura di stoccaggio
da -20° a 45° C

Umidità relativa
da 0% a 90% senza condensazione

Il prodotto include

Mini Converter SDI to Audio 4K

Fonte di alimentazione universale 12V e adattatori per prese internazionali

Garanzia

Garanzia limitata di tre anni fornita dal produttore

Il copyright di tutto il materiale su questo sito web è di proprietà esclusiva di Blackmagic Design Pty. Ltd. 2017, tutti i diritti riservati. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Il prezzo di vendita suggerito dal produttore esclude tasse/imposte e costi di spedizione.

Rivenditore autorizzato di Blackmagic Design