


## DeckLink Mini Monitor

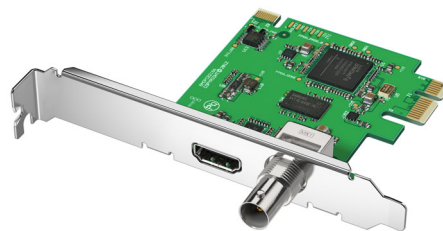

DeckLink Mini Monitor consente di monitorare video non compresso a 10 bit direttamente sul computer. Offre uscite SDI e HDMI per la connessione a qualsiasi televisore o monitor, e commuta automaticamente a SD o HD nei comuni formati video. DeckLink Mini Monitor è la soluzione perfetta per monitorare gli edit comodamente sul programma di montaggio in uso. Inoltre include due supporti per slot PCIe, completo e a basso profilo.

€135

### Connessioni

#### Uscita video SDI

1 x SD/HD 10 bit commutabile.

#### Uscita audio SDI

8 canali integrati in SD e HD

#### Uscita video HDMI


1 x connettore HDMI tipo A.

#### Uscita audio HDMI

8 canali integrati in SD e HD

#### Interfaccia computer

PCI Express a 1 percorso, compatibile con slot PCI Express a 1,4, 8 e 16 percorsi

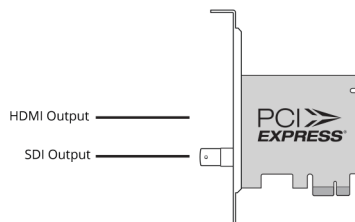

### Codec

Compatibilità: AVC-Intra, AVCHD, Canon XF MPEG2, Digital SLR, DV-NTSC, DV-PAL, DVCPRO50, DVCPROHD, DPX, HDV, XDCAM EX, XDCAM HD, XDCAM HD422, DNxHR & DNxHD, Apple ProRes 4444, Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes 422, Apple ProRes LT, Apple ProRes 422 Proxy, 4:2:2 non compresso a 8 bit, 4:2:2 non compresso a 10 bit

---

## Software

### Software inclusi

Media Express, Disk Speed Test, LiveKey, Blackmagic System Preferences e driver Blackmagic per Mac OS X e Windows

### Aggiornamento del software interno

Firmware integrato nel driver. Si carica all'avvio del sistema o tramite i software d'aggiornamento.

### Installazione fisica

PCI Express a un percorso, compatibile con slot PCI Express a 1, 4, 8 e 16 percorsi su Mac OS X, Windows 8, e Linux. I sistemi operativi Mac OS X richiedono un Mac Pro con slot PCI Express. Per tutti i requisiti di sistema, consultare le pagine di Supporto.

---

## Applicazioni Software



DaVinci Resolve



Fusion



Final Cut Pro X



Premiere Pro CC



Avid Media Composer



After Effects CC



Avid Pro Tools



Steinberg Cubase



Steinberg Nuendo



Photoshop CC

**Compatibilità con altri programmi:** Nuke, Avid Symphony, Avid News Cutter, Tools On Air just:in, live:cut, just:play e just:live, Softron OnTheAir, MovieRecorder e OnTheAir CG, Flash Media Encoder, Wirecast, Livestream Procaster, Resolume Avenue 4, Sony Vegas Pro, Corel VideoStudio Pro X4, CyberLink Power Director, MAGIX Video Pro X4, Vidblaster Pro, Studio e Broadcast, Uniplay, Playbox AirBox, CasparCG, Magicsoft CG, Xsplit Broadcaster, Imagine Communications Velocity e InfoCaster.

---

## Standard Video

### Formati SD compatibili

525i29.97 NTSC, 625i25 PAL

### Formati HD compatibili

720p50, 720p59.94, 720p60  
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,  
1080p29.97, 1080p30  
1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25,  
1080PsF29.97, 1080PsF30  
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

### Conformità alla norma SDI

SMPTE 259M e SMPTE 292M.

### Campionamento audio

Frequenza di campionamento di  
standard televisivo di 48kHz e 24bit.

### Video Sampling

4:2:2

### Precisione Colore

10-bit

### Spazio colore

REC 601, REC 709

### Configurazione HDMI

Configurazione automatica previa  
connessione al monitor.

### Risoluzione HDMI

Pixel per pixel in HD al dispositivo  
connesso.

### Precisione Colore HDMI

10-bit

### Compatibilità con frequenze diverse

SDI e HDMI commutano tra  
definizione standard e alta  
definizione.

---

## Elaborazione Dati

### Conversione spazio colore

In tempo reale tramite hardware.

### Conversione down a partire da HD

Tramite software in fase di riproduzione.

### Effetti in tempo reale

Effetti interni di Apple Final Cut Pro™.  
Effetti Adobe Premiere Pro CC  
Mercury Playback Engine. Effetti interni di Avid Media Composer.

---

## Sistemi Operativi



Mac OS X 10.11 El Capitan, macOS 10.12 Sierra o successivo.



Windows 7, 8.1 e 10, tutti a 64 bit.



Linux

---

## EMC Certifications

FCC, CE e C-Tick

---

## Specifiche Fisiche



---

## Specifiche Ambientali

### Temperatura operativa

da 5° a 40° C

### Temperatura di archiviazione

da -20° a 45° C

### Umidità relativa

da 0% a 90% senza condensazione

---

## Il prodotto include

DeckLink Mini Monitor

Supporto a basso profilo

Scheda SD con software e manuale

---


## Garanzia

Garanzia limitata di tre anni fornita dal produttore.

---

Il copyright di tutto il materiale su questo sito web è di proprietà esclusiva di Blackmagic Design Pty. Ltd. 2017, tutti i diritti riservati. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari.  
Il prezzo di vendita suggerito dal produttore esclude tasse/imposte e costi di spedizione.

Rivenditore autorizzato di Blackmagic Design

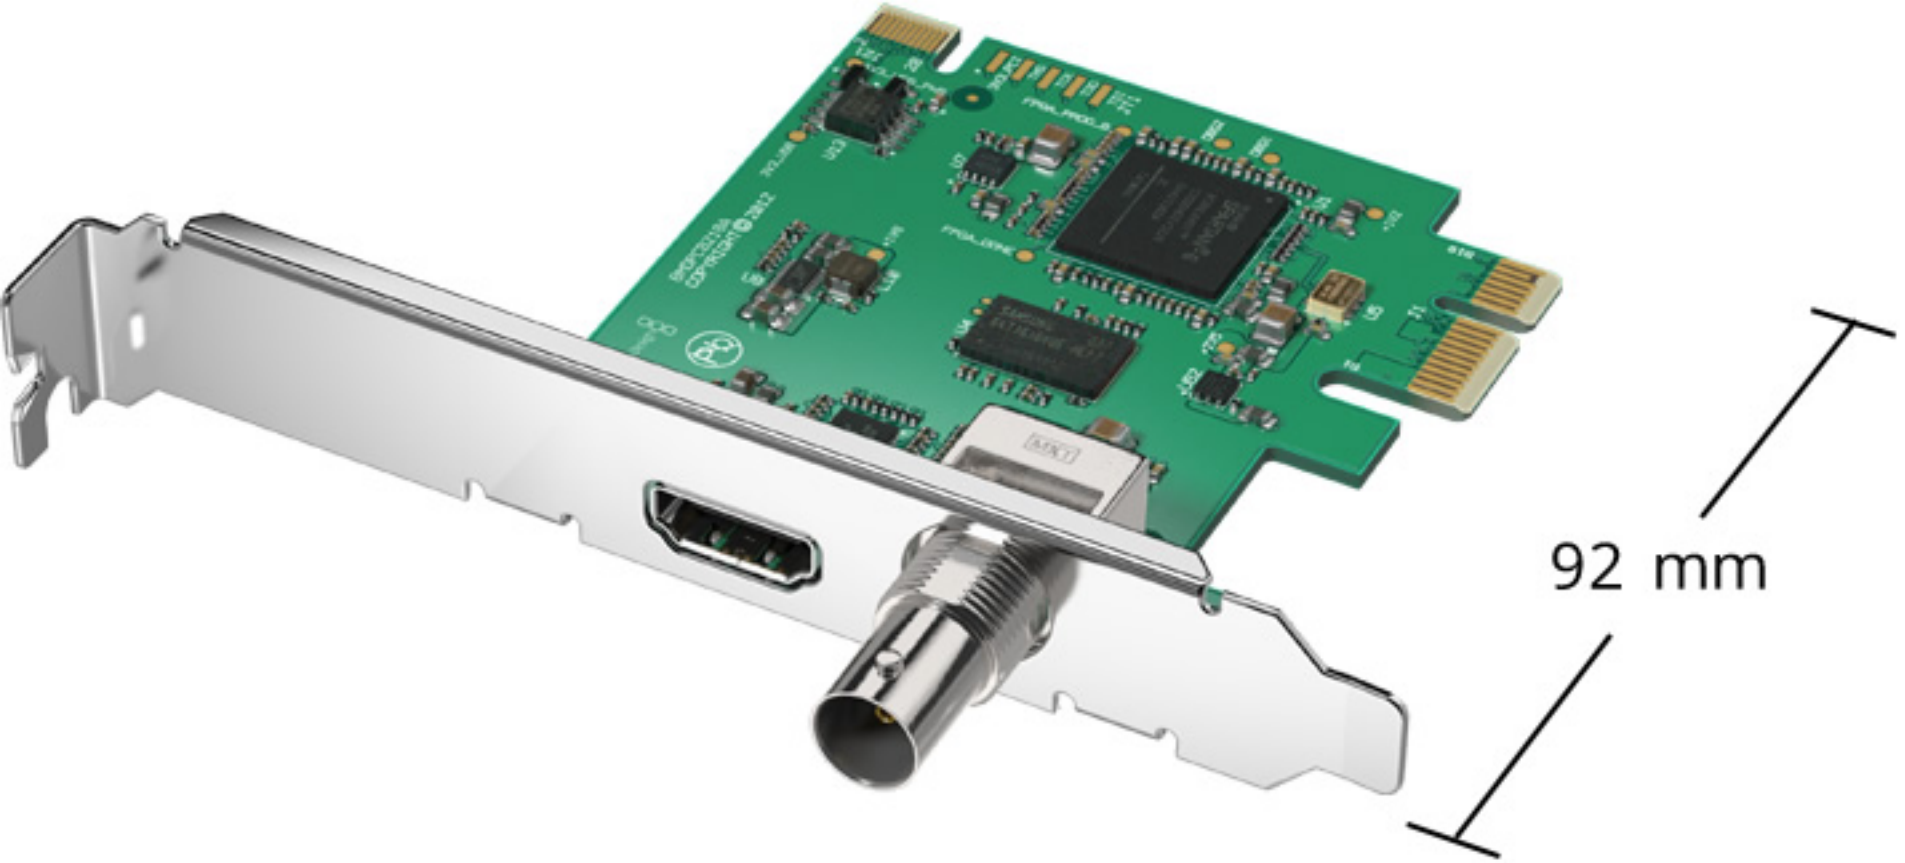

56 g