

ATEM Mini



ATEM Mini vanta 4 ingressi HDMI e un design intuitivo e facile da usare, pensato per il live streaming di produzioni multi-camera sulle piattaforme come YouTube, Facebook Live e persino Skype. Per commutare dal vivo basta collegare camere, computer e console di gioco ai 4 ingressi HDMI di alta qualità. Include un DVE integrato per effetti coinvolgenti di immagine nell'immagine, transizioni di qualità broadcast, keyer primari per rimuovere blue e green screen, un keyer secondario per aggiungere grafica personalizzata in sovrapposizione, ingressi audio e un mixer. Ospita anche un'uscita USB, rilevata come webcam, che consente di usare qualsiasi software video, e un'uscita video HDMI per collegare i proiettori.

€289

Connessioni

Ingressi video

4

Uscite

2

Uscite AUX

1

Ingressi audio

2 x 3,5 mm stereo

Uscite audio

Nessuna (solo audio integrato)

Connessione per timecode

Nessuna

Ingressi video HDMI

4 x HDMI tipo A, HD a 10 bit commutabili.

2 canali di audio integrato

Risincronizzazione di sorgenti

Su ogni ingresso HDMI

Convertitori di frame rate e formato

Su ogni ingresso HDMI

Uscite di programma HDMI


1

Ethernet

Ethernet supports 10/100 BaseT for software control, software updates and direct or network panel connection.

Interfaccia computer

1 x porta USB 2.0 tipo C per uscita webcam, software di controllo, aggiornamenti software e connessione ai pannelli

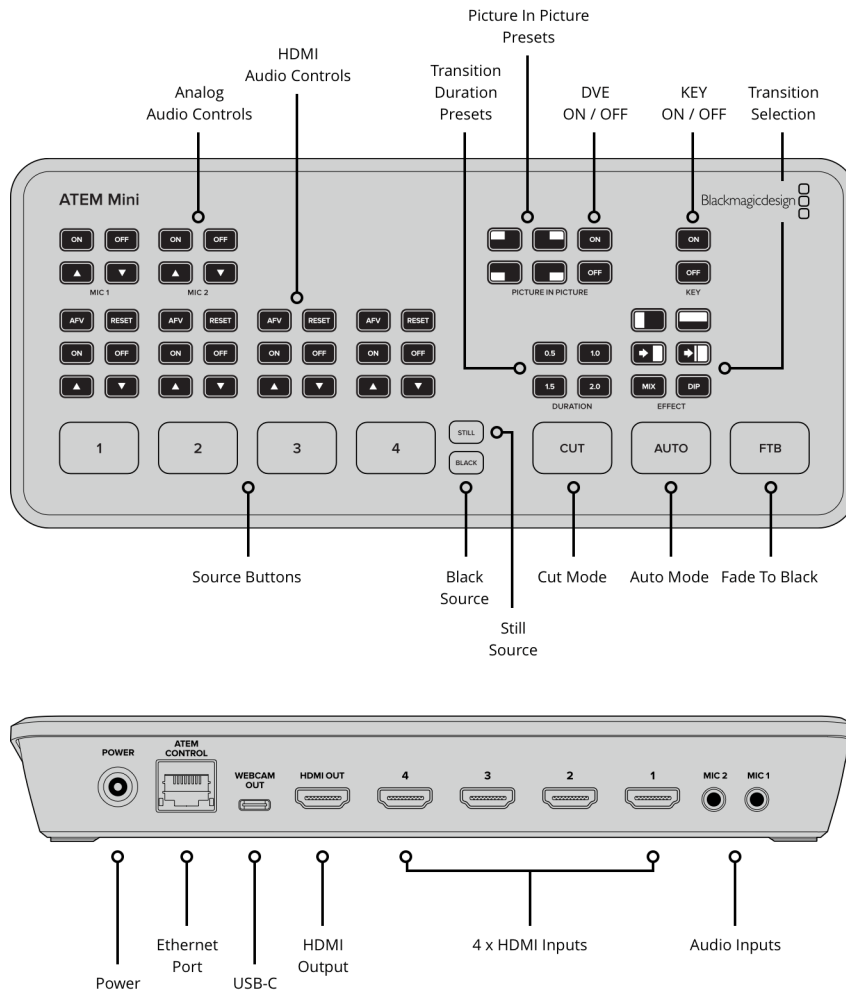

Standard

Standard video HD in ingresso

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Standard video HD in uscita

1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60

Standard di streaming video

1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60

Standard video Ultra HD

Nessuno

Campionamento video

YUV 4:2:2

Precisione colore

10 bit

Spazio colore

Rec.709

Risoluzioni HDMI di ingresso per computer

1280 x 720p 50Hz, 59.94Hz e 60Hz
1920 x 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30,
50, 59.94 e 60Hz
1920 x 1080i 50 e 59.94Hz 60Hz

Conversione spazio colore

Hardware di conversione in tempo reale

Specifiche

Chiavi primarie 1	Keyer per transizioni Solo DVE	DVE con bordi e ombre 1
Chiavi secondarie 1	Livelli compositivi 4	Interfaccia Risoluzione minima del monitor di 1366 x 768
Keyer avanzati per chiave cromatica 1	Generatori di motivi 1	
Chiavi lineari/luminanza 2	Generatori di colore 2	

Audio

Mixer 6 ingressi x 2 canali. On/Off/Audio Follow Video selezionabili per ogni canale; controllo gain per ogni canale. Monitoraggio livello audio e picco. Funzionalità Fairlight: compressore, gate, limitatore, EQ parametrico a 6 bande. Controllo master gain	Ingresso analogico Stereo non bilanciato Ritardo ingresso analogico 8 fotogrammi max Impedenza ingresso 1,8k	Livello ingresso max +6dBV Alimentazione microfono Su entrambe le connessioni mini jack 3,5mm
---	--	---

Lettori multimediali

Lettori multimediali 1	Capacità archivio per fotogrammi 20 con segnale di riempimento e chiave
Canali Segnale di riempimento e chiave per ogni lettore	Formati fotogrammi compatibili PNG, TGA, BMP, GIF, JPEG, TIFF

Controllo

Pannello di controllo Integrato Software di controllo incluso. Compatibile con pannelli di controllo hardware opzionali	Connessione per pannello di controllo Ethernet con supporto per BaseT 10/ 100. Connessione diretta tra il pannello e lo chassis, o tramite la rete. Consente di aggiornare il software. Consente la connessione diretta via USB C	Pannelli di controllo compatibili ATEM Software Control incluso. Compatibile con ATEM 1 M/E Advanced Panel e ATEM 2 M/E Broadcast Panel Pannello di controllo incluso ATEM Software Control gratuito per Mac 10.13 High Sierra, Mac 10.14 Mojave o successivo, e Windows 10
---	--	---

Software

Aggiornamenti software

Con Mac OS X o Windows tramite connessione USB o ethernet. Utilità ATEM Setup inclusa

Configurazione

Tramite ATEM Software Control, ad eccezione dell'indirizzo IP dello chassis, configurabile mediante l'utilità ATEM Setup, connessa tramite USB

Sistemi operativi



Mac 10.14 Mojave
Mac 10.15 Catalina o successivo



Windows 10.

Requisiti di alimentazione

Fonte di alimentazione

1 x alimentatore esterno 12V

Consumo energetico

18W

Specifiche fisiche



Specifiche ambientali

Temperatura operativa
da 5° a 40° C

Temperatura di stoccaggio
da -10° a 60° C

Umidità relativa
da 0% a 90% senza condensazione

Il prodotto include

ATEM Mini
Alimentatore 12V esterno con adattatori internazionali

Garanzia

Garanzia limitata di un anno fornita dal produttore

Rivenditore autorizzato di Blackmagic Design