

Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI 3G wPSU



Il convertitore bidirezionale di qualità broadcast più piccolo al mondo. Converte contemporaneamente l'SDI in HDMI e l'HDMI in SDI, anche in formati differenti. Compatibile con il protocollo di controllo camera, consente di usare le Blackmagic Pocket Cinema Camera con gli switcher SDI professionali per la produzione dal vivo. Ha in dotazione un caricatore AC da 100-240V con adattatori internazionali.

€69

Connessioni

Ingressi video SDI

1 x SD, HD o 3G-SDI

Uscite video SDI

Si adatta automaticamente all'ingresso video HDMI

Ingressi video HDMI

HDMI tipo A

Uscite HDMI

HDMI tipo A

Compatibilità multirate


Rilevamento automatico di SD e HD

Aggiornamenti, configurazione e alimentazione

USB tipo-C

Reclocking

Sì

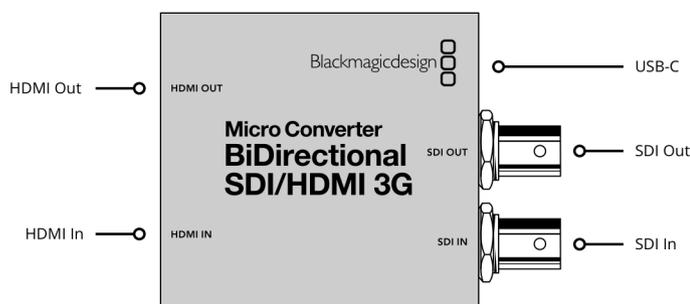

Standard

Standard video SDI

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Standard video HD

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95,
1080p48, 1080p50, 1080p59.94,
1080p60
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60
2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI,
2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI,
2Kp47.95 DCI, 2Kp48 DCI, 2Kp50 DCI,
2Kp59.94 DCI, 2Kp60 DCI
2KPsF25 DCI, 2KPsF29.97 DCI,
2KPsF30 DCI

Conformità alla norma SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M,
SMPTE 296M, SMPTE 424M,
SMPTE 425M

Trasmissione SDI

Le connessioni SDI commutano automaticamente tra definizione standard e alta definizione. Livello A e B selezionabili dall'utente tramite l'utilità

Precisione colore SDI

4:2:2

Spazio colore SDI

YUV

Commutazione automatica SDI

Rilevamento automatico di SD, HD, e 3G-SDI

Standard video HDMI

525i29.97 NTSC, 625i25 PAL
720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95,
1080p48, 1080p50, 1080p59.94,
1080p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Precisione colore HDMI

4:2:2

Spazio colore HDMI

YUV

Protezione anticopia

L'ingresso HDMI non consente l'acquisizione da sorgenti HDMI con protezione anticopia. Accertarsi sempre dei diritti di copyright prima di acquisire o distribuire qualsiasi contenuto.

Camera Control

La conversione bidirezionale del segnale supporta controllo camera e tally Blackmagic

Software

Software di controllo

Su Mac e Windows™ tramite USB

Aggiornamento del software interno

Tramite USB

Sistemi operativi



Mac 10.14 Mojave
Mac 10.15 Catalina o successivo



Windows 10.

Controllo impostazioni

Tramite utilità

Requisiti di alimentazione

Alimentazione

Fonte di alimentazione universale
+5V con adattatori internazionali

Consumo energetico

2,5 W

Tensione di esercizio

Da 4,4 a 5,25V DC

Specifiche ambientali

Temperatura operativa

Da 0° a 40° C

Temperatura di stoccaggio

da -20° a 60° C

Umidità relativa

da 0% a 90% senza condensazione

Specifiche fisiche



Il prodotto include

Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI 3G wPSU

Fonte di alimentazione universale +5V e adattatori internazionali

Garanzia

Garanzia limitata di tre anni fornita dal produttore

Tutti gli elementi su questo sito web sono protetti dal copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2020, tutti i diritti riservati. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Il prezzo di vendita suggerito dal produttore esclude tasse di vendita e costi di spedizione. Questo sito web utilizza servizi di remarketing per mostrare annunci pubblicitari su siti web di terze parti dopo aver visitato il nostro sito. Puoi disattivare questa funzione in qualsiasi momento cambiando le impostazioni dei cookie. [Informativa sulla privacy.](#)

Rivenditore autorizzato di Blackmagic Design