

Micro Converter SDI to HDMI 3G wPSU



Ideato appositamente per il monitoraggio professionale, questo modello include una LUT 3D a 17 punti per calibrare il colore di monitor, proiettori e televisori. Consente di destinare la LUT 3D all'uscita SDI di loop e supporta i formati DCI e i frame rate del cinema tra cui 1080p24, 1080p47.95 e 1080p48. Ha in dotazione un caricatore AC da 100-240V con adattatori internazionali.

€55

Connessioni

Ingressi video SDI

1 x SD, HD o 3G-SDI

Uscite video SDI

1 x SDI di loop

Uscite HDMI


HDMI tipo A

Compatibilità multirate

Rilevamento automatico di SD e HD

Aggiornamenti, configurazione e alimentazione

USB tipo-C

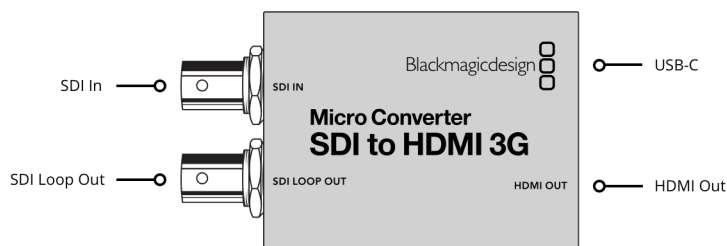

Standard

Standard video SDI

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Standard video HD

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95,
1080p48, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60
2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI,
2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI, 2Kp47.95
DCI, 2Kp48 DCI, 2Kp50 DCI, 2Kp59.94
DCI, 2Kp60
DCI
2KPsF25 DCI, 2KPsF29.97 DCI,
2KPsF30 DCI

Conformità alla norma SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE
296M, SMPTE 424M, SMPTE 425M

Trasmissione SDI

Tutte le connessioni video SDI
commutano tra definizione standard,
720p 1080i, 1080p e DCI ad
alta definizione

Precisione colore SDI

4:2:2

Spazio colore SDI

YUV

Commutazione automatica SDI

Rilevamento automatico di SD, HD, e
3G-SDI di livello A o B

Standard video HDMI

525i29.97 NTSC, 625i25 PAL
720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95,
1080p48, 1080p50, 1080p59.94,
1080p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Precisione colore HDMI

4:2:2. È possibile caricare una LUT a
17 punti tramite l'utilità per calibrare
il monitor o migliorarne la resa
del colore

Spazio colore HDMI


YUV

Software**Software di controllo**

Su Mac™ e Windows™ tramite USB

Aggiornamento del software interno

Tramite USB

Sistemi operativi

Mac 10.14 Mojave
Mac 10.15 Catalina o successivo



Windows 10.

Controllo impostazioni

Tramite utilità

Requisiti di alimentazione**Alimentazione**

Fonte di alimentazione universale
+5V con adattatori internazionali

Consumo energetico

1,6 W

Tensione di esercizio

Da 4,4 a 5,25V DC

Specifiche ambientali

Temperatura operativa

Da 0° a 40° C

Temperatura di stoccaggio

da -20° a 60° C

Umidità relativa

da 0% a 90% senza condensazione

Specifiche fisiche



Il prodotto include

Micro Converter SDI to HDMI 3G wPSU

Fonte di alimentazione universale +5V e adattatori internazionali

Garanzia

Garanzia limitata di tre anni fornita dal produttore

Tutti gli elementi su questo sito web sono protetti dal copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2020, tutti i diritti riservati. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Il prezzo di vendita suggerito dal produttore esclude tasse di vendita e costi di spedizione. Questo sito web utilizza servizi di remarketing per mostrare annunci pubblicitari su siti web di terze parti dopo aver visitato il nostro sito. Puoi disattivare questa funzione in qualsiasi momento cambiando le impostazioni dei cookie. [Informativa sulla privacy.](#)

Rivenditore autorizzato di Blackmagic Design