



SWIT®


Dual Batteries 48V/24V Light Stand Power Adaptor TDR210S

HOME / TRADE / SWIT / SWITTDR210S

- ANTARI
- AVOLITES
- CAPTURE
- DIGILITE
- DOPCHOICE
- ELDOLED
- LITE-PUTER
- MAGIC FX
- NORDIC ALUMINIUM
- NOVASTAR
- OSRAM
- SEETRONIC
- STAGE SMARTS
- SWISSON
- SWIT
- VISUAL PRODUCTIONS
- WIRELESS SOLUTION

SWITTDR210S NEW
ORDER CODE: SWITTDR210S

Condividimi [f](#) [t](#) [p](#)

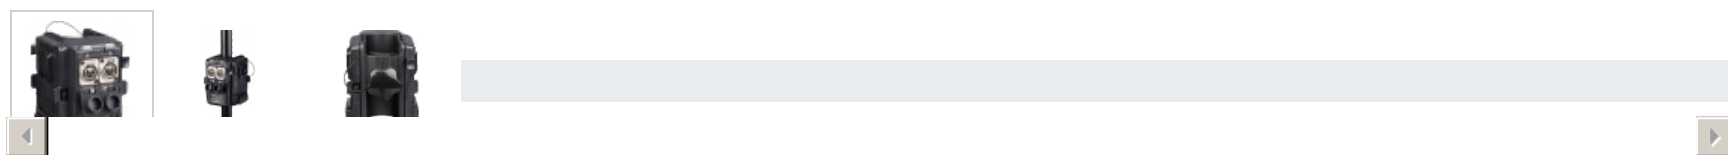

- Scheda tecnica
- Accessori
- Download

Adattatore per montaggio su supporto da 500W per batterie V-mount con out 48/24V

- Modello: TD-R210S;
- DC output: XLRx1 a 3 pin; XLR a 4 pin x1;
- Tipo di batteria: 2x batterie V-mount;
- Carico massimo (con 2 batterie da 28.8V): XLR a 3 pin: 48V / 10.4A, 500W, XLR a 4 pin: 24V/10A, 240W;
- Carico massimo (con 2 batterie da 14.4V): XLR a 3 pin: 48V/5A, 240W, XLR a 4 pin: 24V/10A, 240W;
- Temperatura di lavoro: -20 °C - 40 °C;
- Dimensioni: 127x104x93 mm;
- Peso: 0,9 kg.

Features:

2x batterie V-mount.
Uscita 24V regolata a 4 pin, max 240W.
Uscita 48 V regolata a 3 pin, max 500 W.
500W di SWIT Batterie bi-voltaggio.
Connettori XLR Neutrik.
Installazione del supporto da 25-45 mm.

Company

- Company profile
- Team
- News & Press
- Social Media
- News locali

Our brands

- ProLights
- Tribe
- DAD
- ArchWork
- ProTools

Promo

- Catalogues
- Newsletter
- News & Press
- Social Media
- Video Gallery

Supporto

- Area Download
- Post-vendita
- Supporto tecnico
- Registratori/Modifica
- Driver & Coefficienti

Sales network

- Lavora con noi
- Contatti
- Come Raggiungerci
- Dove alloggiare

Social

- [f](#)
- [i](#)
- [t](#)
- [in](#)
- [v](#)

Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti, gestiti da siti di altre organizzazioni. Se accedi a un qualunque elemento sopra questo banner acconsenti all'uso dei cookies. Per disabilitare l'utilizzo dei cookies, puoi visualizzare il paragrafo "Disabilitazione totale o parziale dei cookies" della nostra privacy policy

Continua

Leggi l'informativa